

Upgrade Inteligentní zásuvky DS-PSP1-WE/WB

Upgrade na nejnovější dostupnou verzi (V.1.4.1) upřesňuje velikost spotřebované energie naměřené pomocí inteligentní zásuvky.

Firmware je volně dostupný na Hikvision portále.

Download Portal

Netherlands

Home » portal » Technical Materials » 10 Intrusion&Alarm » 00 Product Firmware » Wireless Control Panel » Ax Pro » AX Pro Peripherals Firmware

File/Direcory	File Size	Date
↑ ..	-	2022-12-21
Intercom Sounder DS-PS1-II-WE	-	2023-08-04
LCD Keypad DS-PK1-LT-WE	-	2023-08-04
LED Keypad DS-PK1-E-WE	-	2023-08-04
Outdoor Intercom Sounder DS-PS1-E-WE	-	2023-08-04
PIR Cam DS-PDPC12P-EG2-WE(B)	-	2023-08-04
Relay Module DS-PM1-O1L-WE	-	2023-08-04
Repeater DS-PR1-WE	-	2023-08-04
Smart Plug DS-PSP1-WE	-	2023-08-04
Tag Reader DS-PT1-WE	-	2023-08-04
Tri-tech DS-PDPT15AM-LM-WE_	-	2022-12-21
Wireless Curtain Detector DS-PDCL12-EG2-WE(B)	-	2023-08-04
Wireless External Magnetic Contact DS-PDMCX-E-WE	-	2023-08-04
Wireless Magnetic Contact DS-PDMC-EG2-WE	-	2023-08-04
Wireless Multi-Transmitter	-	2023-08-04
Wireless PIR Detector DS-PDP15P-EG2-WE(B)	-	2023-08-04
Wireless Single Transmitter	-	2023-08-04
Wireless Slim Magnetic Contact DS-PDMCS-EG2-WE	-	2023-08-04


Obrázek 1: Hikvision portal

Přímý odkaz pro stažení zde:


<https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/10%20%20Intrusion%26Alarm/00%20Product%20Firmware/Wireless%20Control%20Panel/Ax%20Pro/AX%20Pro%20Peripherals%20Firmware/Smart%20Plug%20DS-PSP1-WE>


Návod na upgrade:

1. Upgrade je nutný provést přes webové rozhraní AX PRO. Přihlašovací údaje jsou stejné, jako používáte do aplikace.
2. Rozklikněte nabídku „Údržba a zabezpečení“.

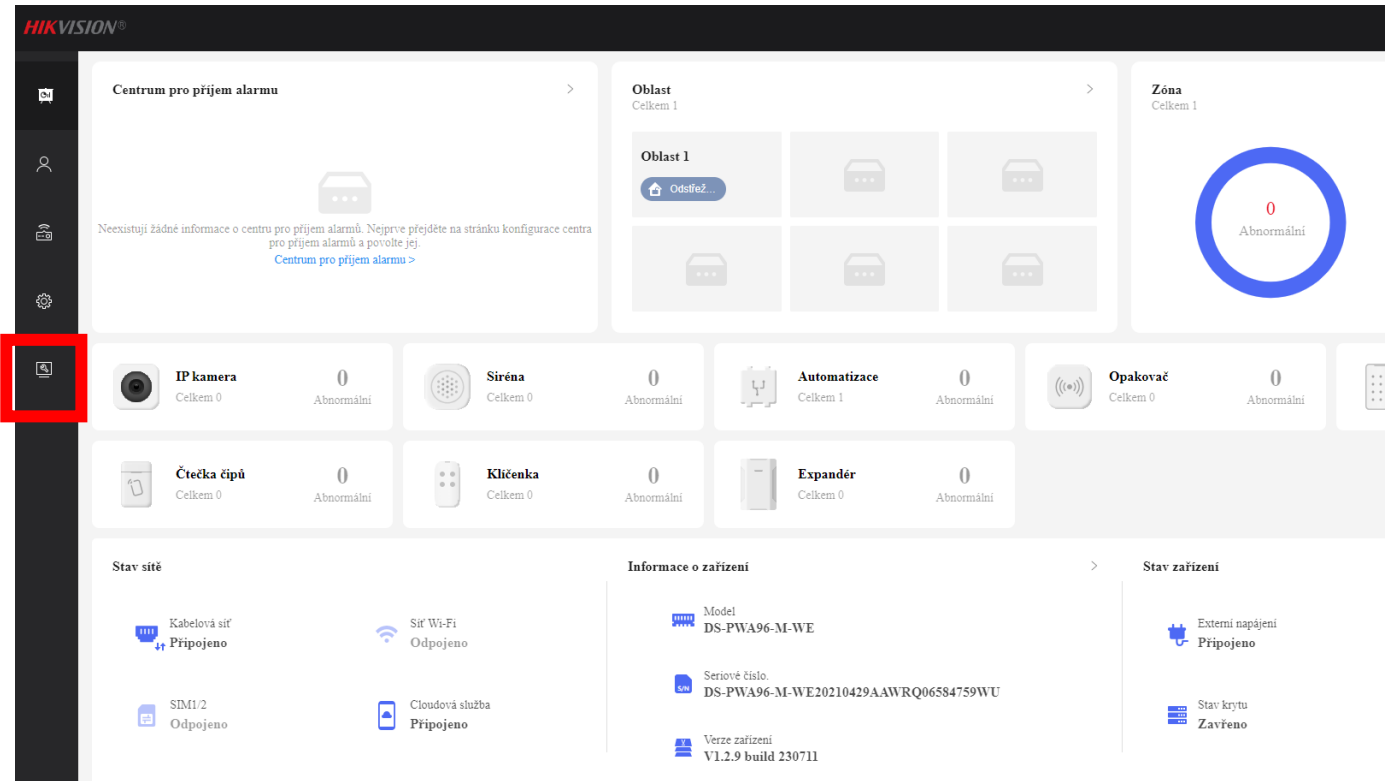

3. Klikněte na záložku „Upgrade detektoru a periferie“ a vyberte zásuvku, kterou chcete upgradovat.
4. Vložte soubor pro upgrade ve formátu .tar. (Nikoliv po rozbalení ve formátu .bin)

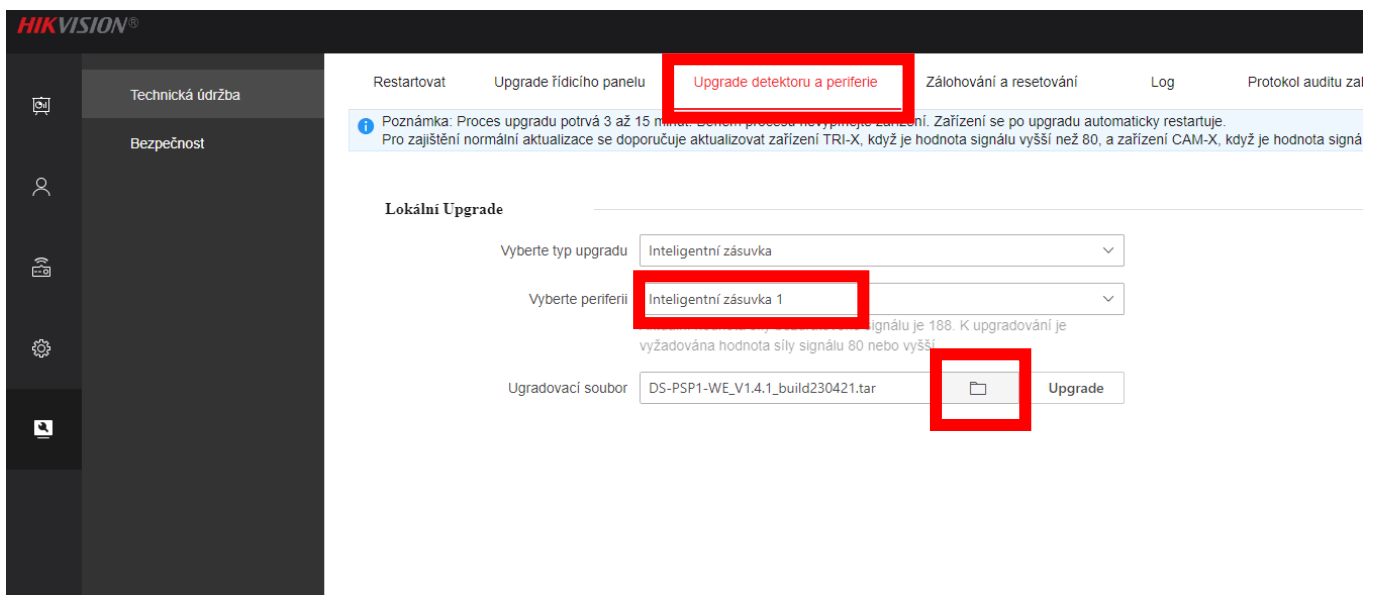

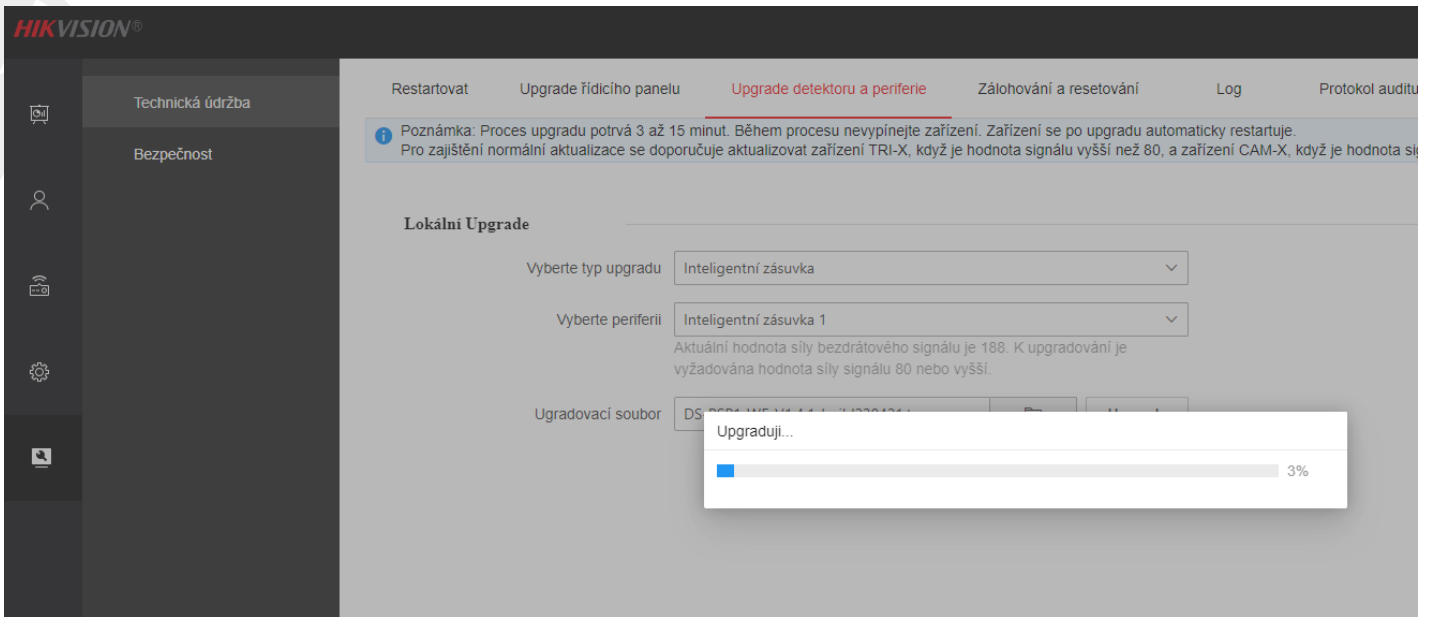

5. Po úspěšném upgradu se nová verze zobrazí i v aplikaci.

