

DS150


DS250



špeciálna konzola – redukcia pre rôzne účely

dištančný stĺpik s odsadením

Pevné uchytenie trubky až do priemeru 60 mm o stojan (prípadne stenu), ktorý môže mať priemer až 90mm, je možné realizovať pomocou tohto dištančného stĺpika a dvojíc žralokov-úchytiiek 2Z5 (2Z5M).

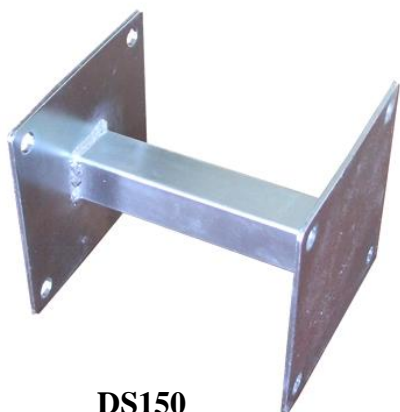

DS150




DS250

technické parametre

DS150 / DS250

odsadenie OD (mm)	156 / 256
rozmery U profilu (mm)	30 x 30
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	0,9 / 1,00
povrchová úprava	galvanický zinok

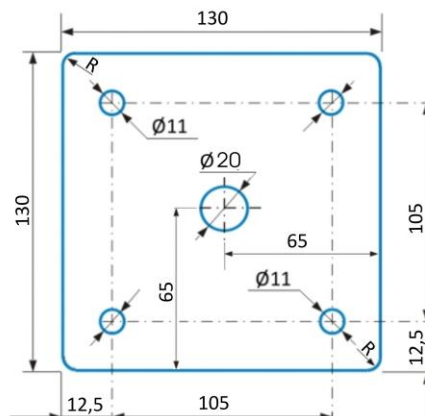

R = 5mm

montážne otvory majú priemer 11mm



aplikácia s DS250+ 2x 2Z5M



aplikácia s DS150+ 2x 2Z5M