

Montáž zariadení na komín alebo nosník



Požiadavky pre kvalitnú a mechanicky stabilnú montáž zariadení na komín alebo nosník je možné zabezpečiť pomocou masívnych dielov **KNK** a **RNK**.

V ponuke sú viaceré kombinácie setov pre rôzne rozmery komínov a nosníkov.

Systém KNK a RNK je variabilný a dá sa doplniť aj ďalšími prvkami.


Pomocou konzol **KKZ** je možné zvoliť vhodné odsadenie (napr. montáž SAT paraboly).

Pre realizáciu oddialeného bleskozvodu nájdete v našej ponuke **redukcie RBL93**, ktoré sú kompatibilné so setmi KNK a dajú sa jednoducho vložiť do setu KNK.

Masívny úchyt (dvojica žralokov 2Z5M alebo úchyt Z5V105), ktorý je súčasťou setu KNK, zabezpečí spoľahlivé a **pevné uchytenie trubky** s priemerom **od 40 do 80mm**.



montáž SAT paraboly a WiFi antény

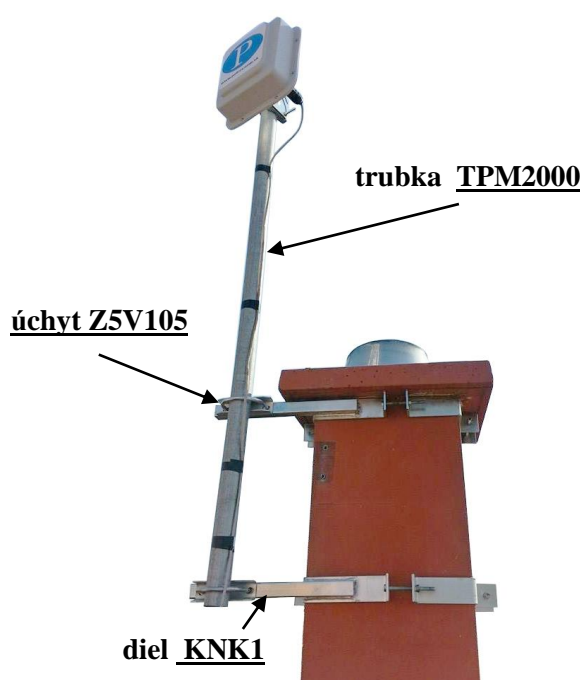


inštalácia WiFi antény

KKZ450 MAZ



kombinácia KKZ a dvoch setov KNK-A

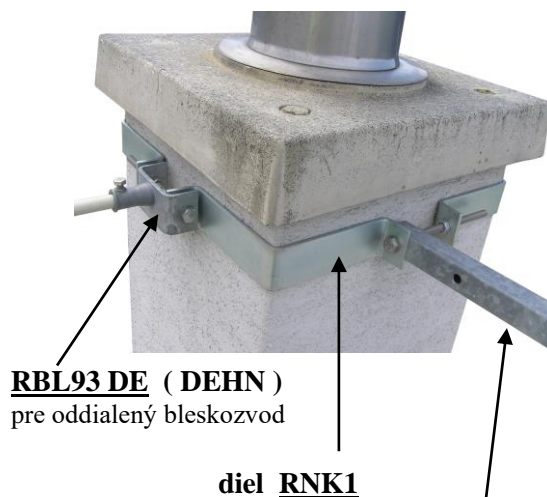

konzola KKZ

Masívne profesionálne sety KNK



rozmery komína alebo nosníka (a x b)


set KNK	a		b		hmotnosť (kg)
	min. (mm)	max. (mm)	min.(mm)	max. (mm)	
KNK-A	320	460	320	460	5,25
KNK-B	910	1060	910	1060	9,85
KNK-C	470	610	770	920	7,55
KNK-D	460	600	1030	1170	7,55
KNK-E	260	420	260	420	4,70
KNK-E mini	140	300	170	330	3,69
KNK-F	600	740	900	1050	8,72
KNK-G	460	600	460	600	6,40
KNK-H	320	470	590	740	6,30





KNK1

technické parametre RNK a KNK

názov	A (mm)	B (mm)	C (kg)
RNK1	160	160	0,75
RNK2	600	300	1,90
RNK3	100	100	0,46
RNK4	301	301	1,35
RNK5	430	160	1,30
RNK6	160	250	0,95
RNK7	65	80	0,39
KNK1	160	160	1,75
KNK1 mini	65	80	1,27
KNK2	600	300	3,00

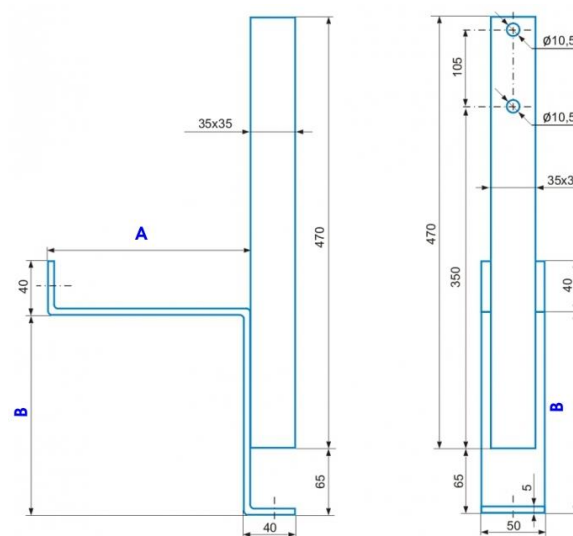


C - hmotnosť

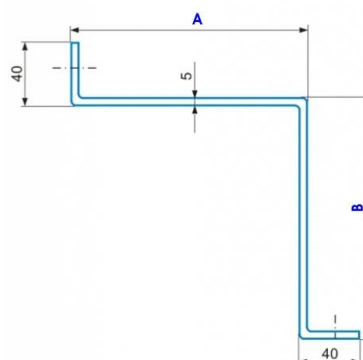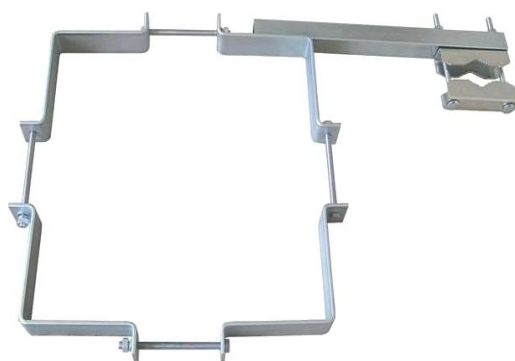

RNK1

technické parametre RNK a KNK

šírka pásoviny (mm)	50
hrúbka pásoviny (mm)	5
otvory pre montáž (mm)	2x Ø10,5
rozmery jakla (mm) (KNK1 a KNK2)	35 x 35
povrchová úprava	galvanický zinok

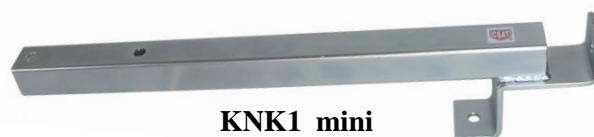

KNK1 mini

set KNK obsahuje okrem dielov KNK a RNK aj montážne príslušenstvo (DIN933 M10x180 4ks, DIN934 M10 4ks, DIN125 M10 4ks a DIN127 M10 4ks) a dvojicu žralokov 2Z5M. **Za príplatok je možné objednať povrchovú úpravu žiarový zinok (MAZ), záruka 5 rokov.**