

ISP125N ISP230N



konzola pre montáž antén, kamier, svietidiel ap. na zateplené fasády domov a budov, špeciálne určená pre použitie s konzolami **ISP100** (**ISPonte základná sada**), **ISP100+** (**ISPonte základná sada +**) a **ISP100++** (**ISPonte základná sada ++**) samostatne použiteľná aj pre montáž na stenu



ISP125N



ISP230N

technické parametre **ISP125N / ISP230N**

odsadenie OD (mm)	125 / 230
priemer trubky (mm)	32
dĺžka trubky (mm)	100
rozmery U profilu (mm)	20 x 20
rozmery príruby (mm)	Ø 78 x 3
hmotnosť (kg)	0,31 / 0,41
povrchová úprava	galvanický zinok




ISP100+

pri zakúpení ISP100, ISP100+ alebo ISP100++ spolu s ISP125N (ISP230N) dostanete skrutky M5x20 a príslušné podložky ku každému ISP setu zdarma



detail uchytenia ISP100+ a konzoly ISP

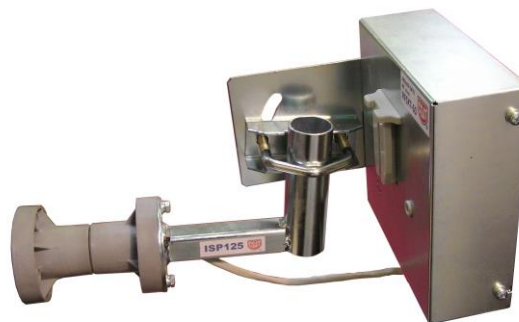

ISP100 + ISP125N + RFSXT-60