

KB220-400
KB320-400
KB450-400




konzola pre náročné aplikácie, montáž na stenu alebo na trubku (stožiar)

pomocou úchytovej Z5V105 je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 42 do 89mm , pri použití dvojíc žralokov 2Z5 od 27 do 90mm (pre dvojice 2Z5M od 40 do 90mm)




technické parametre KB220 /320 /450-400

odsadenie OD (mm)	220 / 320 / 450
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	400
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 35 x 3
hmotnosť bez úchytovej (kg)	1,60 / 1,92 / 2,35
povrchová úprava	galvanický zinok

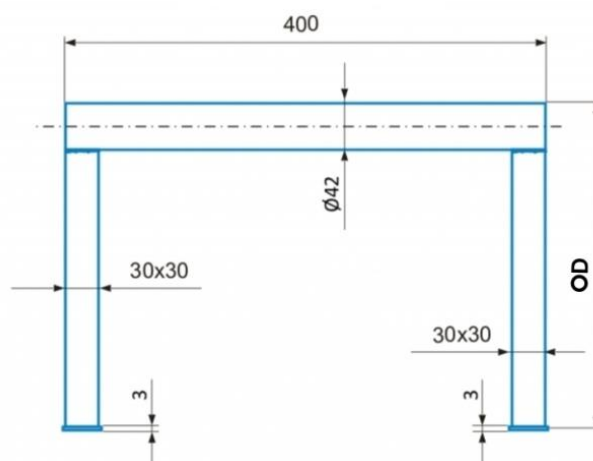

Za príplatok je možné dodať konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ),
pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.
 Prírubby sú vyrobené laserovým rezaním.



dvojica 2Z5M



Z5V105



detail príruby + Z5V105