

KKZ250


KKZ350

KKZ450



**konzola pre náročné aplikácie, montáž na stenu alebo na trubku (stožiar),
špeciálne určená pre kombináciu s konzolami na komín (sety KNK a RNK)**

pomocou úchytov Z85DV85 (Z1V85, Z7V85, 2Z7, 2Z7M) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 27 do 65 mm

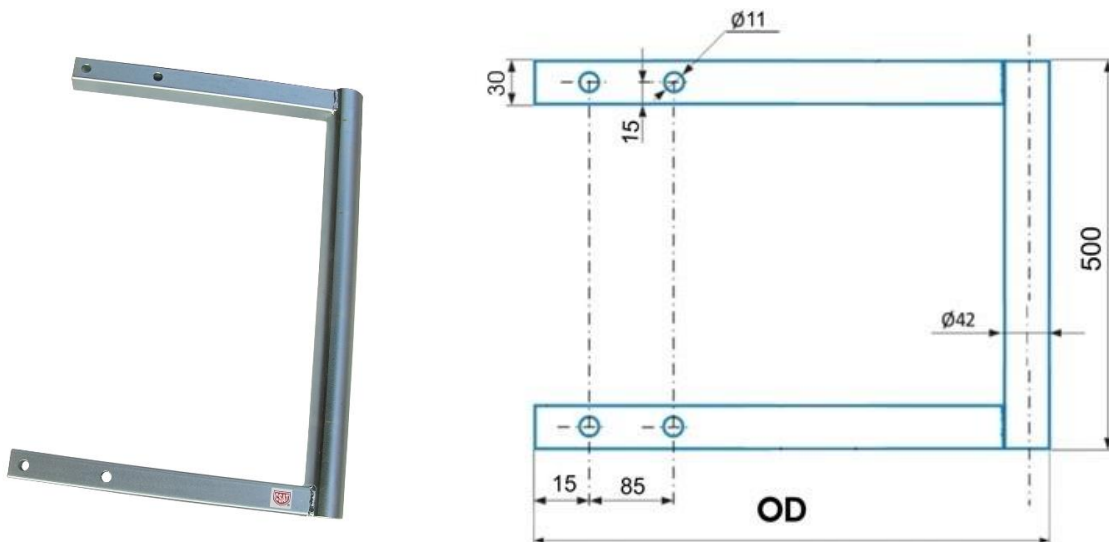


technické parametre KKZ250/ KKZ350/ KKZ450

odsadenie OD (mm)	250 / 350 / 450
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	500
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø11
rozmery jakla (mm)	30 x 30
hmotnosť bez úchytov (kg)	1,62 / 1,93 / 2,25
povrchová úprava	galvanický zinok




aplikácia KKZ450 + RNK

Za príplatok je možné dodať konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ),
pre povrchovú úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.



dvojica 2Z7M



Z85DV85



Z7V85