

# KS1EX




# KS1EX + V140



## profesionálna masívna konzola pre náročné aplikácie

Pomocou úchytu ( žraloka ) Z14 alebo V140 ( dĺžka 210mm, závit M12 ) je možné konzolu inštalovať na stožiar ( trubku ) s priemerom od 89 do 127mm . Príslušenstvo pre Z14 tvoria vratové skrutky DIN603 M12x240 ( závit 85mm ) , príslušné podložky ( DIN125 a DIN127 ) a matice M12 ( DIN934 ), pre V140 sú to podložky a matice M12.


**Príruba KS1EX ( hrúbka plechu 5mm ) je vyrobená laserovým rezaním.**

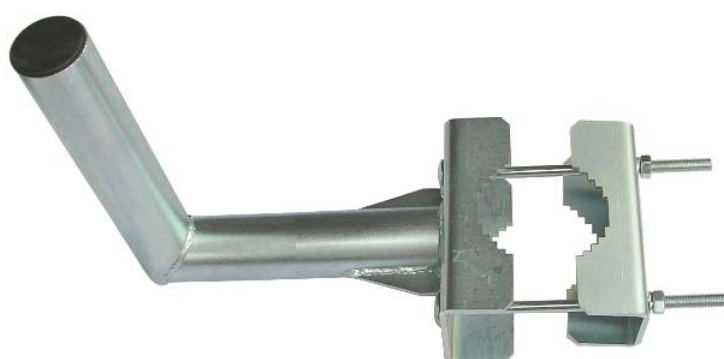

príruba KS1EX + V140

## technické parametre KS1EX / KS1EX+V140


odsadenie OD (mm)	250
priemer trubky (mm)	60
dĺžka trubky (mm)	315
otvory pre uchytenie (mm)	2x Ø14 alebo 2x 12,8x12,8
rozmery príruby (mm)	198 x 100 x 60
hmotnosť (kg)	3,60 / 4,00
povrchová úprava	galvanický zinok

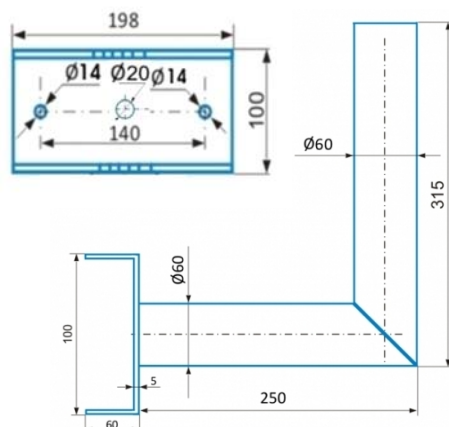

Za príplatok je možné objednať KS1EX s povrchovou úpravou žiarový zinok ( MAZ ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.



KS1EX + V140 + príslušenstvo

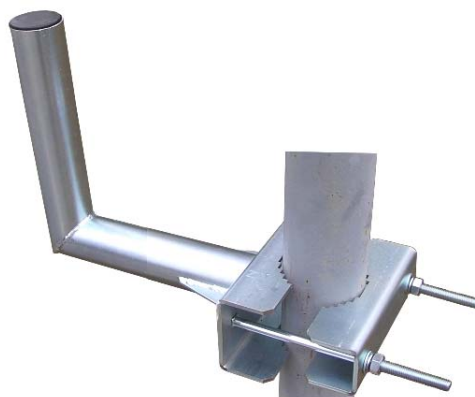

KS1EX + Z14 + príslušenstvo