

# KS3EX

# KS3EX + V140



## profesionálna masívna konzola pre náročné aplikácie

Pomocou úchyty ( žraloka ) Z14 alebo V140 ( dĺžka 210mm, závit M12 ) je možné konzolu inštalovať na stožiar ( trubku ) s priemerom od 89 do 127mm . Príslušenstvo pre Z14 tvoria vratové skrutky DIN603 M12x240 ( závit 85mm ) , príslušné podložky ( DIN125 a DIN127 ) a matice M12 ( DIN934 ) , pre V140 sú to podložky ( DIN125 a DIN127 ) a matice M12. Príruba KS3EX ( hrúbka plechu 5mm ) je vyrobená laserovým rezaním.




KS3EX + Z14 + príslušenstvo



príruba KS3EX + V140

## technické parametre KS3EX / KS3EX+V140

odsadenie OD (mm)	370
priemer trubky (mm)	60
dĺžka trubky (mm)	315
otvory pre uchytenie (mm)	2x Ø14 alebo 2x 12,8x12,8
rozmery príruby (mm)	198 x 100 x 60
hmotnosť (kg)	4,10 / 4,50
povrchová úprava	galvanický zinok

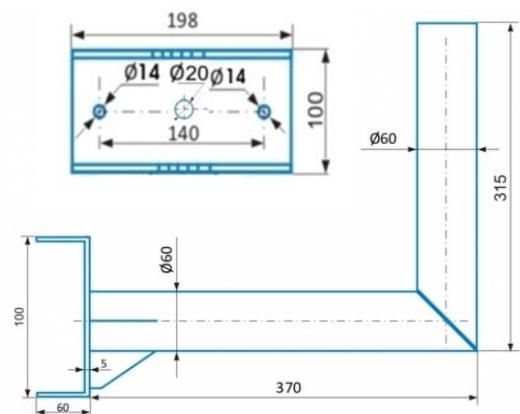

Za príplatok je možné objednať KS3EX s povrchovou úpravou žiarový zinok ( MAZ ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.



KS3EX + V140 + príslušenstvo



KS3EX + Z14 + príslušenstvo