

Kategorie 5E

UTP patch panely Solarix



Patch panel Solarix s označením SX24L-5E-UTP-BK je panel osazený 24 porty RJ45, jehož součástí je vyvazovací lišta sloužící k přehlednému vyvázání a pevnému uchycení kabelů přímo k tělu panelu. Datový kabel se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix je tento panel vyroben tak, aby zaručoval maximální životnost, velmi dobrou funkčnost a především vysokou spolehlivost. Tento patch panel Solarix splňuje požadavky na komponenty kategorie 5E definované ve standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173. Barva patch panelu je černá; velikost v datovém rozvaděči je 1U. Tento panel Solarix je dostupný i v 10" verzi s 12 porty.



SX24L-5E-UTP-BK

OZNAČENÍ	POPIS
SX24L-5E-UTP-BK	19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyv. lištou černý 1U
SX12L-10-5E-UTP-BK	10" patch panel Solarix 12 x RJ45 CAT5E UTP s vyv. lištou černý 1U

Podporované protokoly:	1000BaseT a nižší
Počet portů:	12, 24 x RJ45
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	duální 110/Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice:	200 zařezání
Velikost vodiče:	AWG 26-22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu:	černá
Velikost:	1U
Výška:	44 mm
Šířka:	484 mm (19") a 254 mm (10")
Hloubka:	100 mm
Skladovací teplota:	-40-70 °C
Provozní teplota:	-10-60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %



SX12L-10-5E-UTP-BK




SX24L-5E-UTP-BK

Kategorie 5E

UTP patch panely Solarix

Tyto nestíněné patch panely produktové řady Solarix – **kategorie 5E** jsou dodávány v provedení 12, 24 a 48 portů RJ45 a jsou osazeny moduly s duální IDC svorkovnicí typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Tyto panely jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly dlouhou životnost, vynikající funkčnost a především vysokou spolehlivost. Nestíněné patch panely Solarix – **kategorie 5E** jsou testovány až do šířky pásma 150 MHz a převyšují tak požadavky na komponenty kategorie 5E definované v mezinárodních normách ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173. K panelům lze dokoupit vyvazovací lištu SMB-350, která umožňuje přehledné vyvázání datového kabelu. Standardní barva patch panelů je černá. Velikost v datovém rozvaděči je v případě 12 a 24 portového provedení 1U a v případě panelu se 48 porty 2U.

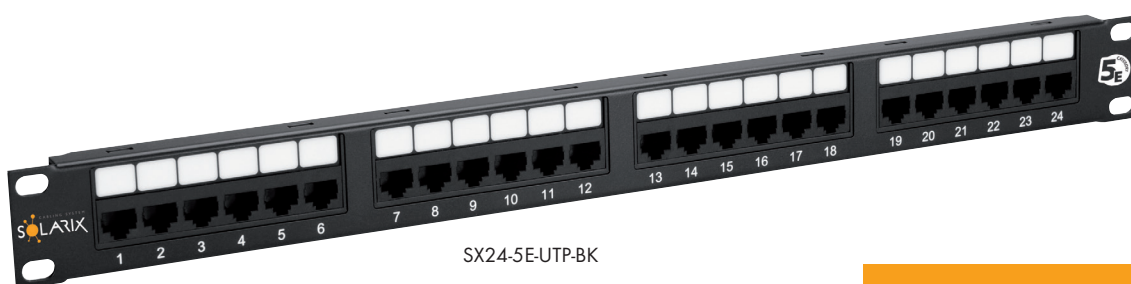

SX24-5E-UTP-BK

OZNAČENÍ	POPIS
SX12-5E-UTP-BK	19" patch panel Solarix 12 x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U
SX24-5E-UTP-BK	19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U
SX48-5E-UTP-BK	19" patch panel Solarix 48 x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 2U
SMB-350	Vyvazovací lišta pro patch panely SXxx-yy-UTP-BK



SX24-5E-UTP-BK



SX48-5E-UTP-BK



SX12-5E-UTP-BK

Podporované protokoly:	1000BaseT a nižší
Počet portů:	12, 24, 48 x RJ45
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	duální 110/Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice:	200 zařezání
Velikost vodiče:	AWG 26–22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu:	černá
Velikost:	1U (12 a 24 portů) a 2U (48 portů)
Výška:	44 mm (12 a 24 portů) a 88 mm (48 portů)
Šířka:	484 mm
Skladovací teplota:	-40–70 °C
Provozní teplota:	-10–60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %



MĚNÍME SVĚT SÍTÍ