

SX24-6-STP-BK



SOLARIX KATEGORIE 6

STP patch panel

1 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly	1000BASE-T/TX a nižší
Počet portů	24 x RJ45
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice	duální 110/Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost vodiče	AWG 26 – 22
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu	černá
Velikost	1U
Výška	44 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	137 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Patch panel Solarix s označením SX24-6-STP-BK je stíněný panel kategorie 6, který je osazen 24 porty RJ45 a duální IDC svorkovnicí 110/Krone. Kontakty jsou na svorkovnici odlišeny barvami podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Tento panel z produktové řady Solarix – kategorie 6 bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro tuto kategorii. Panel je navrhnut tak, aby byl robustní, spolehlivý, poskytoval maximální výkon a umožňoval jednoduchou instalaci. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva stíněného patch panelu Solarix kategorie 6 je černá, velikost v datovém rozvaděči je 1U.

Označení


SX24-6-STP-BK

Popis

19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U



SX24-6-STP-BK

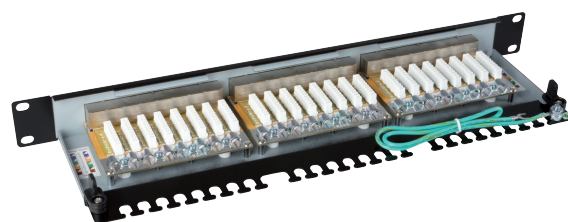

SX24-6-STP-BK



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

