

# SOLAR POWER BOX- 24/365 - All included\*

Profesionální zařízení pro CCTV a zabezpečovací systémy

Špičkové technologické řešení s neprostou spolehlivostí



CAMIBOX-CPS-S-12-12N-512-540 // 21 W/h - (po celý den až do dalšího východu slunce)

5 000 zaručených cyklu\*\*



**NON STOP  
CCTV**


(kdekoliv to budete potřebovat)



Verze: Basic  
**21 W/h**  
maximum  
24 hours





\* -Panely jsou dodávány se všemi upevňovacími konzolami

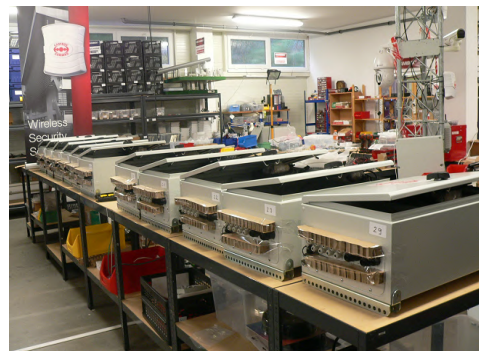

Novinka:



Modul GSM  
pro dálkové  
ovládání

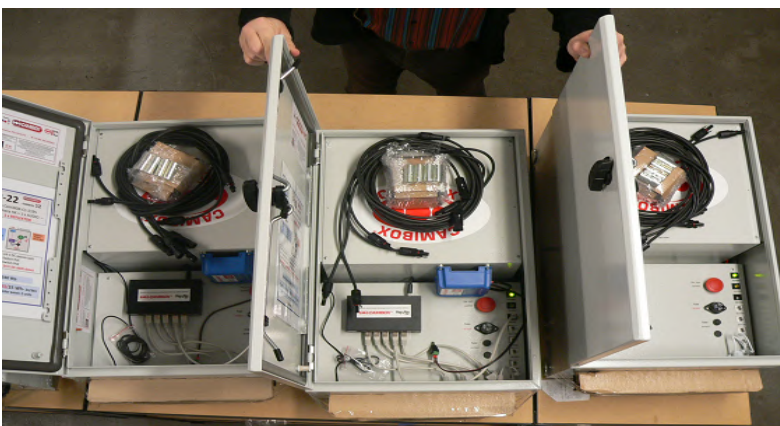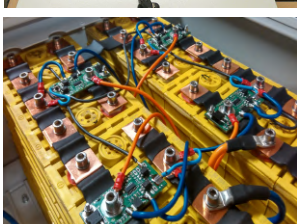

## Označení

produktové označení (objednávací číslo):	CAMIBOX-CPS S 12-4-2-21
EAN:	8595557829409

## Základní vlastnosti

shoda:	CE
počet průchodů pro analogový signál:	10
počet Ethernet (LAN) vstupů/výstupů (PoE):	4 - (celkem 60 wattů)
způsob dobíjení (vstup):	z dodané solární části (panelu)
výstupní napětí na PoE Ethernet konektorech:	12 V, (kontakty 4,5+, kontakty 7,8-)
výstupní napětí DC zdířky uvnitř zařízení:	12 V DC, Volitelně: Step Up / Step Down

## Solární část -2 units -

maximální výkon panelu:	270 Wp
použitý typ panelu:	Canadian Solar C56 K-270 P
prodlužovací kabely (příložené):	2 x 2 m, MC-Male / MC-Female
maximální odběr (v součtu):	10 A
hmotnost panelu (s konstrukcí):	24+6= 30 kg (každý z nich)
rozměry solárního části:	164 x 99 x 4 cm
způsob uchycení:	na stožár

## Bateriová část - 4 units -






Přívod (vstup):	MC konektory (Male / Female)
kapacita baterií:	512 Wh
maximální průměrný odběr (v součtu):	1,7 A
maximální odběr (v součtu):	10 A
hmotnost (bez konstrukce):	6 kg
hmotnost (s konstrukcí):	28 kg
rozměry skříňe:	60 x 40 x 30 cm
rozměry vnitřního prostoru pro převodníky:	37 x 20 x 13 cm

## Pracovní podmínky

provozní teplota okolí:	-25°C ~ +50°C
stupeň krytí (IEC 60529):	IP 65
způsob upevnění na svislou konstrukci:	stožár, Ø 60 ~ 120 mm
součástí dodávky jsou třmeny pro Ø stožáru:	80 a 120 mm
minimální výška stožáru:	> 1500 mm

\*\* - Za předpokladu, že jsou dodrženy pokyny pro monitorování minimálního nabití akumulátoru pomocí dálkového připojení.

## CAMIBOX-CPS-S- OBECNÉ VÝKRESY - Všechny verze S

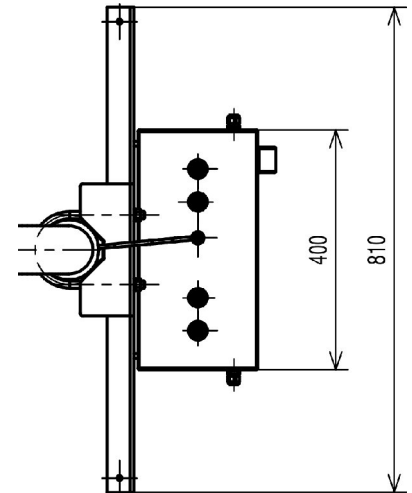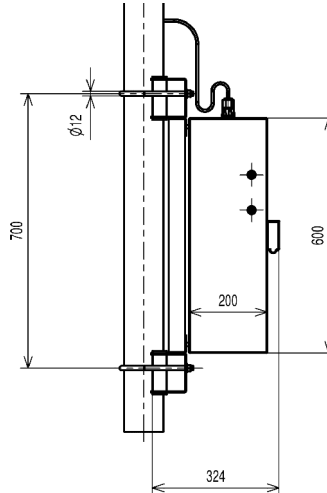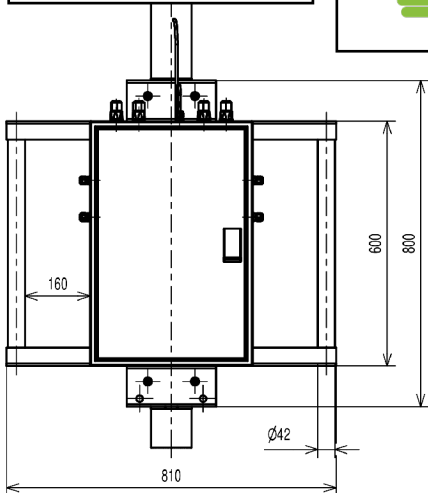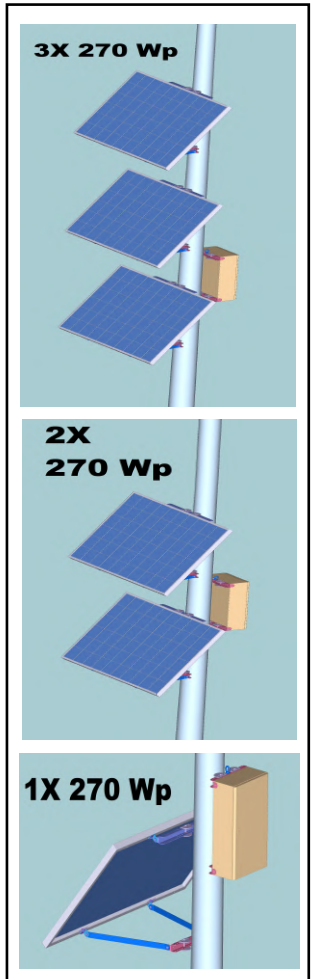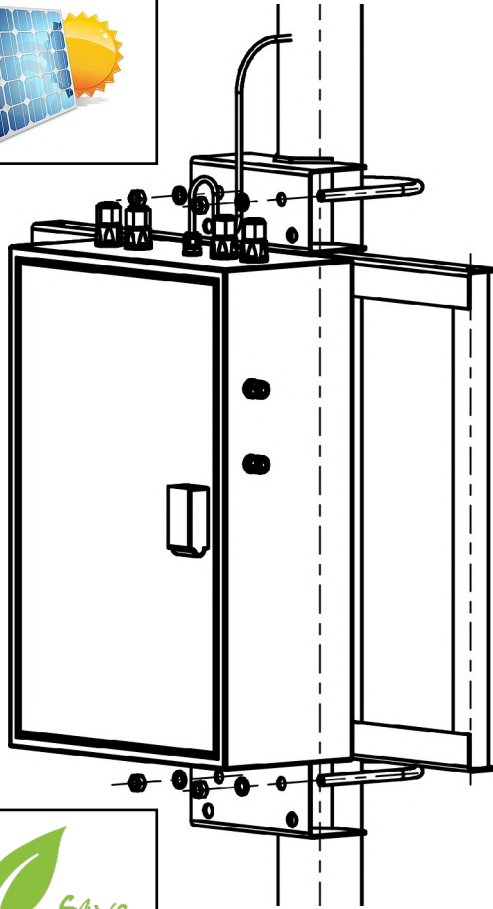

### Rozměry

výška, šířka, hloubka (komplet):	600 x 400 x 200 mm
hmotnost sestavy (komplet):	28 Kg - 35 kg - 48 Kg

### Informace o dokumentu

revize:	rev-11/2019
---------	-------------

URL ve formátu QR code:



CAMIBOX-CPS-S-12-12N-512-540 // 21 Wh

CAMIBOX-CPS-S-24-24N-1.024-540 // 42 Wh

CAMIBOX-CPS-S-24-24N-2.048-810 // 84 Wh