


SXOK-24

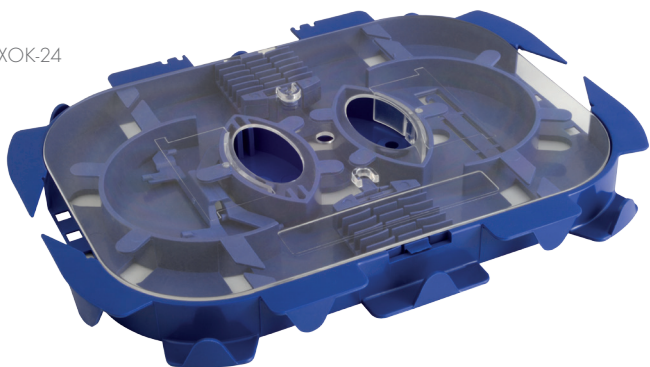

# MANAGEMENT VLÁKEN

## Optická kazeta a ochrana svárů

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Šířka:            | <b>168 mm</b>        |
| Hloubka:          | <b>124 mm</b>        |
| Výška:            | <b>12 mm</b>         |
| Váha:             | <b>81 g</b>          |
| Barva:            | <b>modrá</b>         |
| Provozní teplota: | <b>-40 až +60 °C</b> |

Optická kazeta Solarix disponuje unikátním systémem pro vedení vláken jak ve vnitřní části, tak i na vnější části po jejím obvodu. Součástí optické kazety jsou dva dvoupatrové hřebínky, které společně pojmu kapacitu až 24 ochranných svárů. Uchytení a konstrukční řešení výklopných hřebíků umožňuje vedení vláken pod nimi samotnými. Součástí sady je průhledné plastové víko, které díky jednotlivým úchytům umožňuje pevné stohování kazet. Pomocí přídatných plastových pantů je možné stohované kazety vyklápat. Vně optické kazety se nachází nástroj (plastový háček), který usnadňuje manipulaci při ukládání optických vláken.


Smršitelná ochrana svárů Solarix, obsahující kovovou tyčinku, chrání svár optických vláken před poškozením či zlomením. Je kompatibilní s hřebínky v optické kazetě Solarix SXOK-24.

### Označení

### Popis

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| SXOK-24 | Optická kazeta pro 24 svárů       |
| SXOS-45 | Ochrana sváru Solarix 2,2 × 45 mm |
| SXOS-60 | Ochrana sváru Solarix 2,2 × 60 mm |

SXOK-24

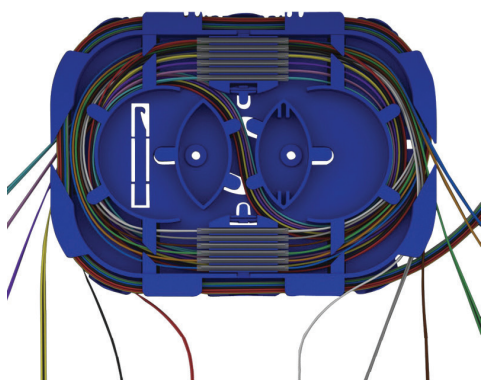

SXOS-45

