

# MANAGEMENT VLÁKEN

## Optická spojka pro 144 vláken

SX-FOSC-D-144



Krytí	<b>IP65</b>
Způsob montáže	<b>zeď/sloup, uložení do zemní komory</b>
Počet vláken k ukončení	<b>max. 144 s použitím 6-ti kazet</b>
Počet vstupů pro optické kabely	<b>4x kulatý o průměru 20 mm, 1x oválný o rozměrech 45x65 mm</b>
Šířka/Výška	<b>21/47 cm</b>
Váha	<b>2,54 kg</b>
Barva	<b>černá RAL 9005</b>
Provozní teplota	<b>-25 až +70 °C</b>

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvicímu systému je možná instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP65 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 5-ti vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 24 vláken. Celková kapacita je 6 kazet, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 144 vláken.

### Označení

SX-FOSC-D-144

### Popis


Optická spojka pro 144 vláken

SX-FT-D-144

Optická kazeta 24 vláken pro optickou spojku

### Součást balení

- 1x optická kazeta pro 24 vláken včetně ochrany sváru
- Kotvicí držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
- 4x tepelně smršťovací trubičky - kulatý profil o rozměrech 35x150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička - oválný profil o rozměrech 70x150 mm
- 8x plastová trubička 3x350 mm pro vedení vláken
- 1x smrkový papír 35x140 mm
- 1x popisovací lepící čísla 1-24 (4 řady)
- 2x samolepící hliníková fólie 150x150 mm
- 1x zemnicí drát
- 24x stahovací páska plastová
- 6x stahovací páska kovová

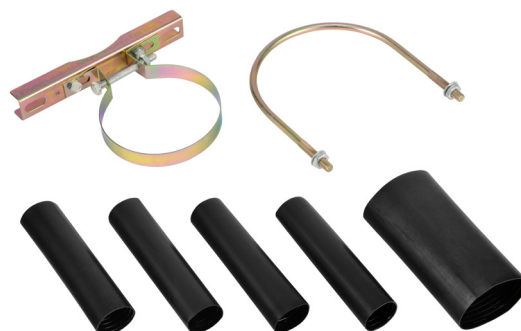

Příslušenství

