

MANAGEMENT VLÁKEN

Optická spojka pro 48 vláken

SX-FOSC-D-48



Krytí	IP65
Způsob montáže	zeď/sloup, uložení do zemní komory
Počet vláken k ukončení	max. 48 s použitím 4 kazet
Počet vstupů pro optické kabely	3x kulatý o průměru 17 mm, 1x oválný o rozměrech 28x40 mm
Šířka/Výška	19/31 cm
Váha	1,84 kg
Barva	černá RAL 9005
Provozní teplota	-25 až +70 °C

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvicímu systému je možná instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP65 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 4 vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 12 vláken. Celková kapacita je pro 4 kazety, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 48 vláken.

Označení

SX-FOSC-D-48

SX-FT-D-48

Popis


Optická spojka pro 48 vláken

Optická kazeta 12 vláken pro optickou spojku

Součást balení

- 1x optická kazeta pro 12 vláken včetně ochrany sváru
- Kotvicí držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
- 3x tepelně smršťovací trubičky - kulatý profil o rozměrech 35x150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička - oválný profil o rozměrech 45x150 mm
- 1x smirkový papír 45x45 mm
- 1x popisovací lepicí čísla 1-12 (4 řady)
- 1x samolepicí hliníková fólie 150x150 mm
- 1x zemnicí drát
- 8x stahovací páska plastová
- 4x plastový stahovák na kabel
- 1x plastový klíč 6-ti hran (na vnitřní matice k fixaci kabelů)
- Instalační manuál v anglickém jazyce

Příslušenství

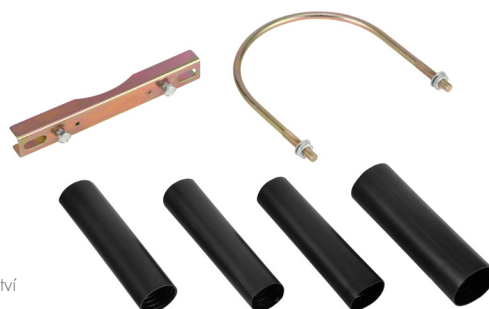

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

