

MANAGEMENT VLÁKEN

Optická spojka pro 96 vláken

SX-FOSC-D-96



Krytí	IP65
Způsob montáže	zed'/sloup, uložení do zemní komory
Počet vláken k ukončení	max. 96 s použitím 4 kazet
Počet vstupů pro optické kabely	4x kulatý o průměru 20 mm, 1x oválný o rozměrech 45x65 mm
Šířka/Výška	20,5/54 cm
Váha	2,45 kg
Barva	černá RAL 9005
Provozní teplota	-25 až +70 °C

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvicímu systému je možná instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP65 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 5-ti vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 24 vláken. Celková kapacita jsou 4 kazety, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 96 vláken.

Označení

SX-FOSC-D-96

SX-FT-D-96


Popis

Optická spojka pro 96 vláken

Optická kazeta 24 vláken pro optickou spojku

Součást balení

- 1x optická kazeta pro 24 vláken včetně ochrany sváru
- Kotvicí držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
- 4x tepelně smršťovací trubičky - kulatý profil o rozměrech 35x150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička - oválný profil o rozměrech 70x150 mm
- 8x plastová trubička 3x350 mm pro vedení vláken
- 1x smrkový papír 35x140 mm
- 1x popisovací lepící čísla 1-24 (4 řady)
- 2x samolepicí hliníková fólie 150x150 mm
- 1x zemnicí drát
- 24x stahovací páska plastová
- 6x závitový stahovák pro trubičky
- Instalační manuál v anglickém jazyce

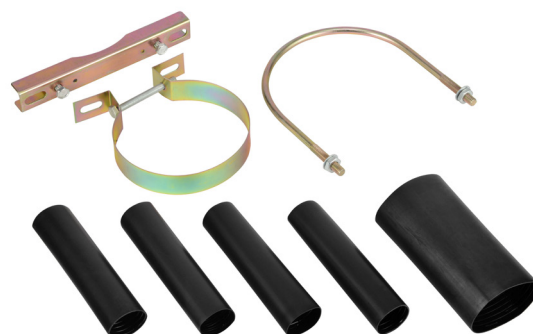

Příslušenství

