



LC-18-55-15-G

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

LC-18

pro instalaci na zeď nebo do zdi



Jednou z chytrých voleb pro menší instalace a lokální sítě je rozvaděč Solarix LC-18 se svým uzpůsobením pro instalaci na zeď nebo do zdi. Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč.

Plechové dveře jsou doplněny perforací pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů umožňují předpřipravené otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříní a v rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Pokud rám lícuje s dveřmi, je úhel otevření dveří asi 110°, jsou-li dveře z rámu vysunuty, je úhel jejich otevření 180°.

19" standard

IP 20

Konstrukce


- pevný nýtovaný skelet
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost volby pravého, nebo levého zavírání
- přední perforované dveře s jednobodovým zámkem na patentní klíč
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu
- zemnicí vodič propojující tělo rozvaděče se dveřmi
- nosnost 30 kg
- stupeň krytí IP 20

Standardní provedení

- venkovní rozměry šířka 550 × výška 550 × hloubka 150 mm
- v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U

Barevné provedení

- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003 a černá RAL 9005

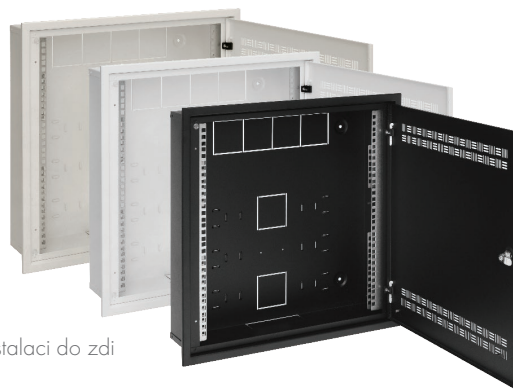

Pro instalaci do zdi



Katalogové číslo	Model	Popis	Délka lišt	Celk. výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)	Hmotnost (v kg)
86000541	LC-18-55-15-G	LC-18 šedá RAL 7035	2/4/11U	550	550	150	10
86000561	LC-18-55-15-B	LC-18 BK RAL 9005	2/4/11U	550	550	150	10
86000548	LC-18-55-15-W-G	LC-18 do zdi, šedá RAL 7035, rámeček k zazdění	2/4/11U	550	550	150	11
86000549	LC-18-55-15-W-B	LC-18 do zdi, BK RAL 9005, rámeček k zazdění	2/4/11U	550	550	150	11
86000562	LC-18-55-15-W-W	LC-18 do zdi, bílá RAL 9003, rámeček k zazdění	2/4/11U	550	550	150	11

	A	A2	B	B2
pozice 1	89	43	283	264
pozice 2	104	28	298	249
pozice 3	119	13	313	234

