



VR-42-B



RÁMY

Vysokonosné

19" standard

1 200 kg

Vysokonosné rámy jsou určeny pro instalaci pokročilých prvků počítačové sítě, především pak rozměrných serverů, datových polí a záložních zdrojů. Rámy se vyznačují vysokou pevností, spolehlivostí a vynikajícím poměrem mezi kvalitou a cenou.

Základním prvkem vysokonosného rámu je svařená 19" konstrukce s posuvnými lištami v rozsahu 600 až 1 000 mm a nosností 1 200 kg. Povrchová úprava těchto rámu je provedena práškovou technologií ve standardních barvách světle šedé RAL 7035 nebo černé RAL 9005. Vysokonosný rám se dodává v rozloženém stavu.


Standardní provedení

- výška 22, 32, 42, 45U
- šířka 520 mm
- hloubka nastavitelná v rozmezí 600 až 1 000 mm
- skládaný skelet
- nosnost až 1 200 kg (při statickém zatížení)

Katalogové číslo černá	Katalogové číslo šedá	Model	Popis	Výška (v U)	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80190035	80190036	VR-22-B/G	Vysokonosný rám 22U	22	1 167	520	1 000
80190038	80190037	VR-32-B/G	Vysokonosný rám 32U	32	1 621	520	1 000
80190021	80190029	VR-42-B/G	Vysokonosný rám 42U	42	2 065	520	1 000
80190020	80190030	VR-45-B/G	Vysokonosný rám 45U	45	2 200	520	1 000



VR-42-G

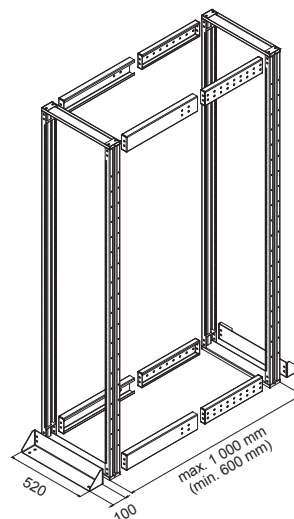

RÁMY

Výstavní

VVR-42-B



Výstavní rám je sestaven ze svařeného 19" rámu, který je možné připevnit na zeď, nebo pomocí dvoudílné sady soklů postavit na podlahu. Sokly jsou vybaveny otvory pro možnost změny pozice umístění rámu, případně montáž dvou kusů rámu. Standardně je rám dodáván bez soklů. Sokl lze také doplnit kolečky pro lepší manipulaci s rámem.

19" standard

Nosnost 1 ks rámu je 15 kg, pokud je těžiště vlastní zátěže v polovině výšky rámu. V případě 2 ks rámu na soklu je nosnost sestavy 75 kg. Podmínkou je rovnoměrné zatížení a propojení 2 ks pevnými poličkami s úchytem na přední a zadní lišty. Povrchová úprava těchto rámu je provedena práškovou technologií ve standardních barvách světle šedé RAL 7035 nebo černé RAL 9005.

Katalogové číslo černá	Katalogové číslo šedá	Model	Popis	Výška (v U)	Výška (v mm)	Výška se soklem (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80190001	86190031	VVR-22-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	22	1 127	1 190	520	1 000
80190007	86190032	VVR-32-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	32	1 581	1 644	520	1 000
80191015	86190042	VVR-42-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	42	2 025	2 088	520	1 000
80190009	86190045	VVR-45-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	45	2 160	2 223	520	1 000
80191016	86190016	VR-SOK-B/G	Sada 2 ks soklů					



Sada soklů VR-SOK-B

