



IMAporter Mobile


POPIS PRODUKTU

Jednoduchý systém, který je svými dispozicemi určený pro kontrolu vstupů v bytech, rodinných domech a kancelářích s jednotkami dveří. K jeho správě postačí mobilní telefon s NFC a OS Android. Udělování a odebírání přístupových práv zvládne pomocí jednoduché aplikace v chytrém telefonu opravdu každý.

IMAporter Mobile je navržen tak, aby při jeho instalaci nebylo nutné provádět velké stavební úpravy. Pro dokonalou kontrolu nad objektem je systém vybaven jednoduchou evidencí průchodů a kalendáři pro omezení vstupu dle data a času. Samozřejmostí je podpora platformy OtevírejMobilem, která jeho uživatelům umožňuje používat k otevírání dveří mobilní telefon.

JEDNODUCHÁ SPRÁVA PŘÍSTUPŮ

Přístupová databáze oprávněných osob je uložena v přehledné mobilní aplikaci. Přidávání a odebírání oprávněných identifikátorů má na starosti správce objektu. Při změnách v přístupových právech není potřeba kontaktovat výrobce ani dodavatele. Aplikace je velmi intuitivní a připomíná práci se seznamem telefonních kontaktů.

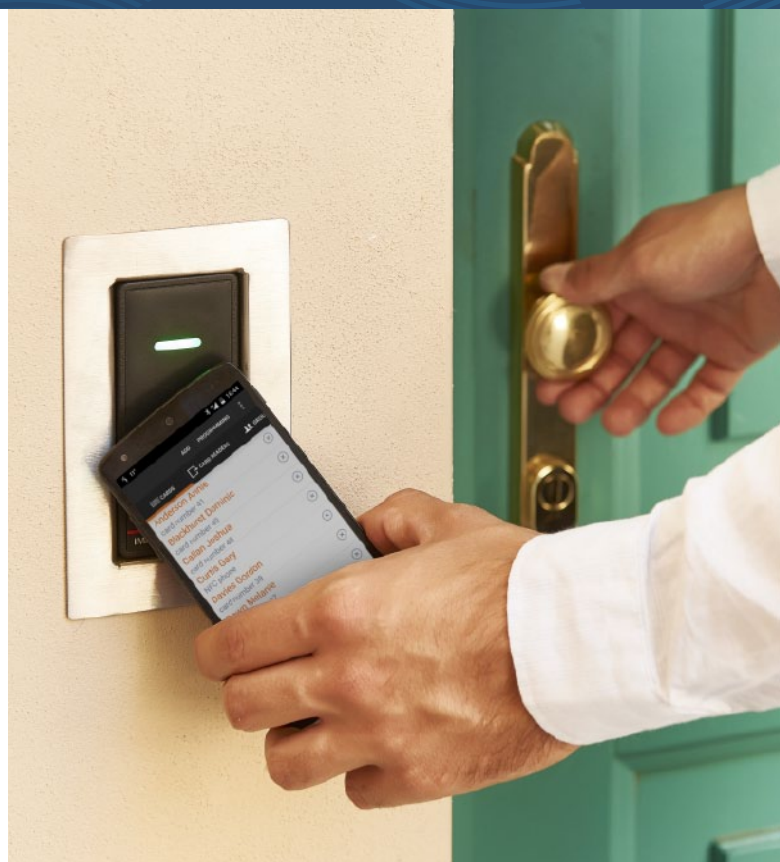

HLAVNÍ VÝHODY

- snadné ovládání pomocí mobilu
- bezpečná identifikační média
- kvalitní provedení a snadná montáž
- výhodná cena
- podpora OtevírejMobilem



IMA s.r.o.

Na Valentince 1
150 00 Praha 5

Tel.: (+ 420) 251 081 097
E-mail: ima@ima.cz

www.ima.cz

MOŽNOSTI IDENTIFIKACE UŽIVATELE

IMAporter Mobile nabízí tři možnosti uživatelské identifikace. Bezkontaktní karty (klíčenky, nálepky...) podporující technologii NFC zajišťují přenos dat na vzdálenost několika centimetrů.

Díky platformě OtevírejMobilem je také možná identifikace mobilním telefonem se systémem Android nebo iOS podporujícím některou z těchto technologií. Mobilní telefony s NFC fungují na podobném principu na ještě kratší vzdálenost. Naopak mobilní telefony s Bluetooth Low Energy zajišťují přenos dat na vzdálenost až několika metrů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita paměti – oprávnění:	až 2100 uživatelů / čtečka
Kapacita paměti – průchody:	až 1000 posledních záznamů / čtečka
Počet týdenních kalendářů:	20
Počet volitelných svátků:	20
Frekvence:	13.56 MHz & 2.4 GHz
Typy identifikačních médií:	NFC média ISO14443: (Mifare 1k, DESFire EV1, Ultralight, NTAG20x, NTAG21x, PayPass, aj.) NFC zařízení: Android 4.4+, BLE zařízení: Android 4.4+, iOS 7+
Čtecí vzdálenost:	NFC média ISO14443A: až 70 mm, NFC zařízení: až 50 mm, BLE zařízení: 50 mm až 10 m
Komunikační technologie:	NFC
Výstup / max. proud:	2 přepínací kontakty relé / 1 A / 60 V
Indikace:	zelená a červená LED dioda, akustická
Napájení / max. spotřeba:	12 V stejnosměrně / 200 mA
Certifikace:	CE
Zapouzdření čtečky:	černý plast (ABS) s možností polepu
Rozměry čtečky (mm):	117 x 50 x 20 mm
Stupeň krytí čtečky:	IP 65
Zapouzdření spínacího modulu:	bílý plast (ABS)
Rozměry spínacího modulu (mm):	117 x 44 x 20 mm
Stupeň krytí spínacího modulu:	IP52
Pracovní teplota okolí:	-25 °C až +60 °C

NEDÍLNÉ KOMPONENTY

- Přístupový terminál RSW.04-P, nebo RSW.04-PB*
- Spínací reléový modul SMR.03-E
- Napájecí adaptér nebo zálohovaný zdroj
- Identifikační média
- Mobilní aplikace IMAporter Mobile Admin

* RSW.04-P = pouze NFC, RSW.04-PB = NFC + Bluetooth LE

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Elektromagnetický zámek, nebo jiné spínané zařízení
- Mobilní telefon s NFC a Android 4.4 a vyšší