



**ISP140N**  
**ISP260N**



konzola pre montáž antén, kamier, svietidiel ap. na zateplené fasády domov a budov, špeciálne určená pre použitie s držiakmi ISP100 ( **ISPonte základná sada** ), ISP100 + ( **ISPonte základná sada +** ) a ISP100++ ( **ISPonte základná sada ++** )

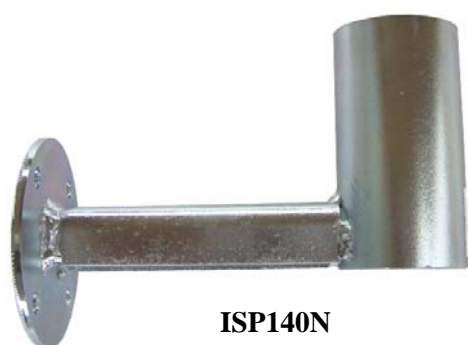

**ISP140N**

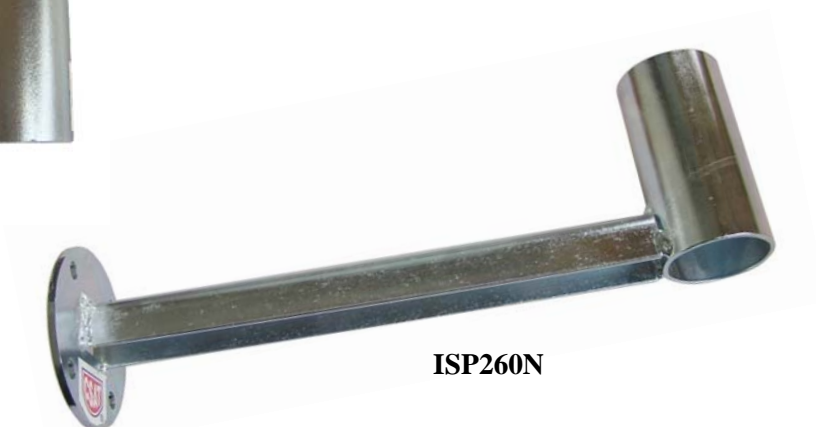

**ISP260N**

### technické parametre ISP140N / ISP260N

odsadenie OD (mm)	140 / 260
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	80
rozмеры U profilu (mm)	20 x 20
rozмеры príruby (mm)	Ø 78 x 3
hmotnosť (kg)	0,325 / 0,425
povrchová úprava	galvanický zinok



**ISP100 +**  
**( základná sada + )**

pri zakúpení ISP100 , ISP100+ alebo ISP100++ spolu s ISP140N ( ISP260N ) dostanete skrutky M5x20 + podložky, pre montáž konzoly, k sade zdarma



**príklad použitia ISP140N + ISP100 +**