



KRT300
KRT500
KRT900

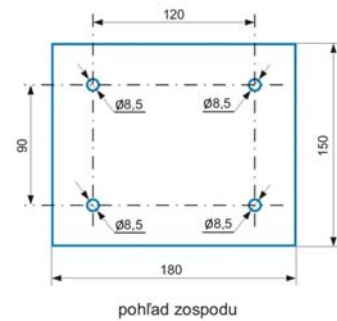


konzola na stenu, strechu alebo drevený trám

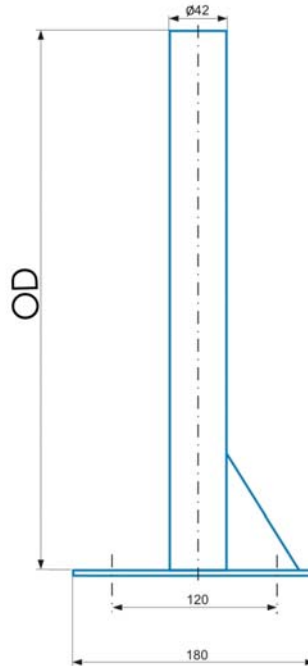

technické parametre

KRT300 /500 /900

| | |
|---------------------------|--------------------|
| odsadenie OD (mm) | 300 / 500 / 900 |
| priemer trubky (mm) | 42 |
| dĺžka trubky (mm) | 300 / 500 / 900 |
| otvory pre uchytenie (mm) | 4x Ø8,5 |
| rozmery príruby (mm) | 180 x 150 x 3 |
| hmotnosť (kg) | 1,25 / 1,70 / 2,40 |
| povrchová úprava | galvanický zinok |

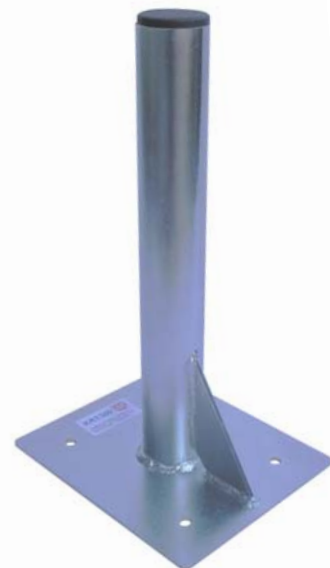

Za príplatok je možné dodať konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ),
pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.