

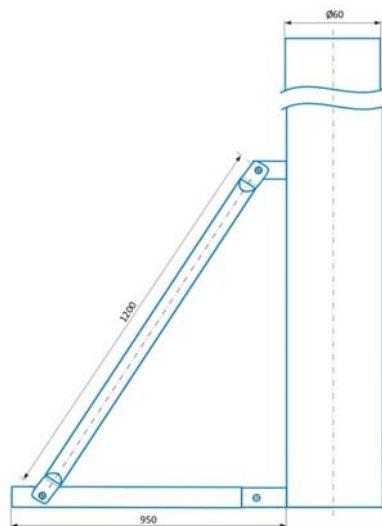


STX2375 STX3000



stojan pre profesionálne aplikácie

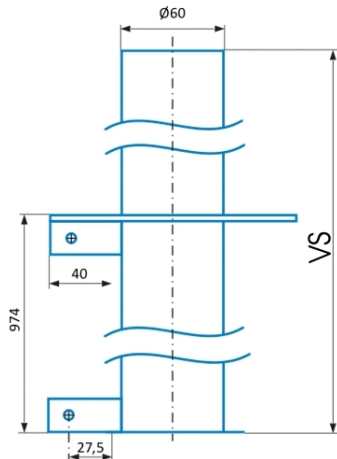

technické parametre STX2375 / STX3000

výška stojanu VS (mm)	2375 / 3000
priemer trubky (mm)	60
profil L (mm)	40 x 40
priemer výstuhy (mm)	27
otvory pre montáž a uchytenie (mm)	Ø9 a Ø11
hmotnosť (kg)	22,30 / 27,85
povrchová úprava	galvanický zinok

dodávané príslušenstvo :

skrutka DIN933 M8x30 9ks
 podložka DIN125 M8 9ks
 podložka DIN127 M8 9ks
 matica DIN934 M8 9ks

pre uchytenie stojana o podložku má každý L – profil dva otvory s priemerom Ø11 mm



detail príruby stojana STX

za príplatok je možné objednať si stojany s povrchovou úpravou žiarový zinok ,
 označenie **MAZ** (napr. STX2375 MAZ) ,
 pre túto povrchovú úpravu je poskytovaná záruka 5 rokov