


# Volitelné příslušenství série Premium

## Optional and accessories Premium series

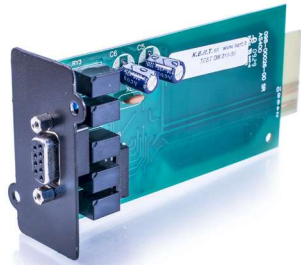

Popis příslušenství

Accessory description

Typ / Model

Volitelný board KPRESA5, vyvinutý pro UPS série Premium zajišťující signalizaci řízení UPS pomocí bezpečnostních kontaktů včetně signalizace poruch. K dispozici až pro 5 stavových signalizací.

The optional board KPRESA5, developed for Premium series UPS, makes available some dry contacts change over or normally open, to manage the UPS operation modes and alerts. It is possible to link up to 5 signalings

KPRESA5

Popis příslušenství



Accessory description

Typ / Model

Síťový board KPRESNMP umožňuje správu UPS připojením do LAN sítě pomocí komunikačního protokolu SNMP. Toto příslušenství je určeno k integraci UPS do středních a velkých sítí, pro podporu řízení komunikace a kontroly vzdáleným přístupem včetně emailové korespondence stavů UPS.

The network board KPRESNMP allows the management of the UPS directly connected on LAN by using the communication protocol SNMP. This optional has been created to integrate the UPS in middle and large networks, in order to supply a high level of reliability concerning the communication between the UPS and the correspondent management systems.

F10 KPRESNMP

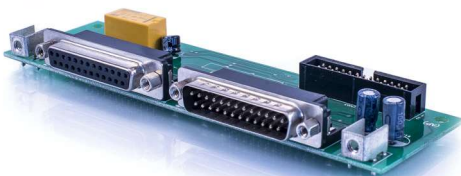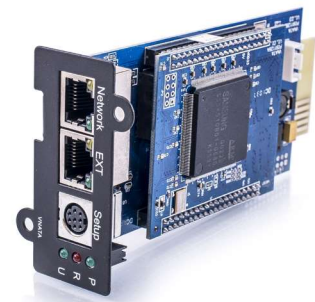

Popis příslušenství

Accessory description

Typ / Model

Paralelní kit, pomocí propojovacího kabelu zajišťuje připojení až 4 jednotek pro vytvoření redundandního propojení (k dispozici pouze pro některé modely dle technické specifikace).

Parallel Kit, composed by connection cable, it allows to connect in parallel up to 4 units to create redundant systems (available only on some models, see technical specification).

KPREPP

# Bateriový box technické údaje

## Battery packs technical data



KPRE740



KPRE2420

### Bateriový box Premium tower - rack technické údaje / Battery packs Premium tower - rack technical data

Bateriový box	Battery pack	KPRE24702	KPRE24706	KPRE24708	KPRE24710	KPRE24716
Typ baterie	Battery type	Hermeticky uzavřená olověná / Sealed lead acid maintenance free				
IP krytí	IP rating	IP20				
Instalace	Installation	tower - rack convertibile - convertible				
Rozměry (ŠxVxH) mm	Overall dimensions mm	TOWER 127x438x439 / RACK 480x127x439				
Rack jednotky	Rack units	3	3	3	3	3
Hmotnost (včetně baterií)	Weight (with batteries)	12	19	24	28	50
Standard	Standards	EN 50272-2				

### Bateriový box Premium tower technická data / Battery packs Premium tower technical data

Bateriový box	Battery pack	KPRE720	KPRE740	KPRE940	KPRE2420
Typ baterie	Battery type	Hermeticky uzavřená olověná / Sealed lead acid maintenance free			
IP krytí	IP rating	IP20			
Instalace	Installation	tower s kolečky / with wheel			
Chlazení	Cooling	ano/ yes			
Rozměry (ŠxVxH) mm	Overall dimensions mm	260x730x570		394x732x579	
Rack jednotky	Rack units	-	-	-	-
Hmotnost (včetně baterií)	Weight (with batteries)	77	123,6	135	210
Normative	Standards	EN 50272-2			

### Bateriový box Premium rack technická data / Battery packs Premium rack technical data

Bateriový box	Battery pack	KPRE720R	KPRE920R
Typ baterie	Battery type	Hermeticky uzavřená olověná / Sealed lead acid maintenance free	
IP krytí	IP rating	IP20	
Instalace	Installation	rack	
Rozměry (ŠxVxH) mm	Overall dimensions mm	447x130x600	447x130x600
Rack jednotek	Rack units	3	3
Hmotnost (batterie include)	Weight (with batteries)	60	65